



# MONTAGEANLEITUNG

FÜR AUTOMATIKKLAPPE - SELBSTSCHLIEßEND (ART. E092601)



2x Maulschlüssel M13

[www.elvacu.de](http://www.elvacu.de)

Technische Änderungen vorbehalten


Stand: 2024

# Montageanleitung der Automatikklappe (selbstschließend) Art. E092601

Benötigtes Werkzeug zur Montage der Automatikklappe: 2x Maulschlüssel M13

## Schritt 1

### Ausgangssituation

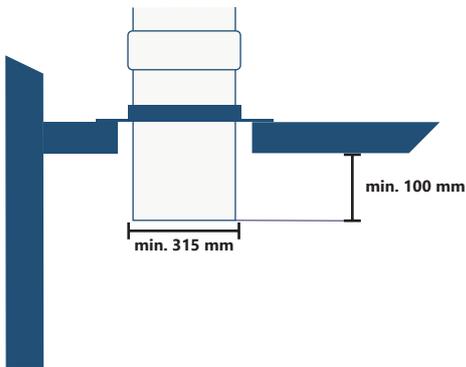


### Voraussetzung für die Montage der Automatikklappe

Das LETZTE Wäscheschachtrohr des gesamten Schachtes sollte mindestens ca. 100 mm aus der Decke ragen, so dass eine sichere und sachgemäße Montage der Automatikklappe möglich ist. Dabei sollte der Rohraußendurchmesser mindestens 315 mm betragen.

## Schritt 2

### Platzierung

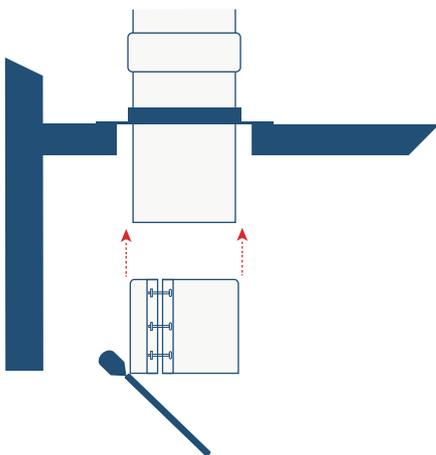

### Platzierung der Automatikklappe


Schieben Sie nun die Automatikklappe mindestens 100 mm außen über das Schachtrohr.

#### Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie, dass die Automatikklappe während der Platzierung am Schachtrohr noch nicht ausreichend fixiert ist und sich somit lösen könnte.

## Schritt 3

### Fixierung

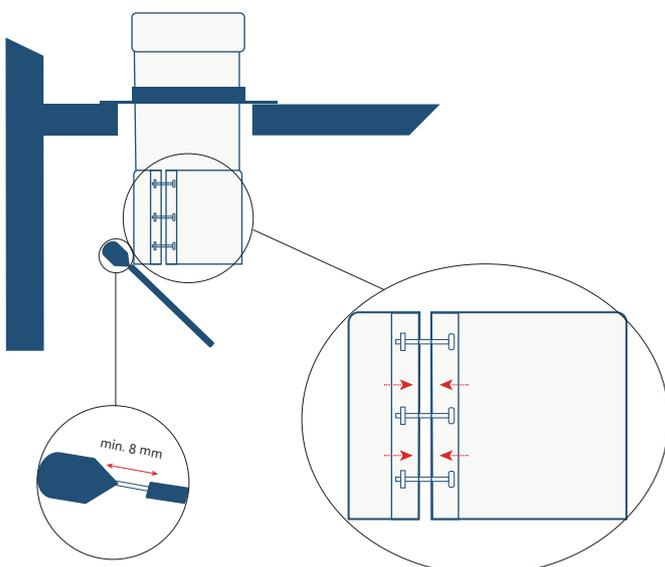

### Fixierung der Automatikklappe am Schachtrohr

Mit den drei Schrauben inkl. Muttern (M13) die Automatikklappe am Schachtrohr befestigen.

Anschließend das mitgelieferte Gegengewicht auf das überstehende Gewinde am unteren Ende der Automatikklappe schrauben, so dass die Automatikklappe selbsttätig schließt. Danach kann die Feineinstellung vorgenommen werden, indem Sie die Position des Gegengewichts über das Gewinde einstellen.

Je weiter die Position des Gegengewichts am Ende des Gewindes eingestellt wird, desto geringer muss das Gewicht der Wäsche sein, um die Automatikklappe zu öffnen. Für die Feineinstellung bitte eine Gewindetiefe von mindestens 8 mm verwenden, um das Gegengewicht ausreichend zu fixieren.

[www.elvacu.de](http://www.elvacu.de)

ELVACU GmbH | Ziegeleiweg 8a | 21255 Tostedt | Deutschland  
Telefon: +49 (0) 4182 95 96 45 | Fax: +49 (0) 4182 30 17 | E-Mail: info@elvacu.de