



MONTAGEANLEITUNG

FÜR FOLGENDE ELVACU EINWURFTÜREN:

STYLO

Ø 250mm:

E0970011, E097001s1, E0970021,
E0970051, E097005s1, E0970061

Ø 285/300mm:

E097011, E09701s1, E097021,
E097051, E09705s1, E097061

SUPERIOR

Ø 250mm:

E0982401, E098240s1, E0982411,
E0982301, E098230s1, E0982311,
E09300-40011

Ø 285/300mm:

E090201, E09020s1, E090251,
E090221, E09022s1, E090241,
E09310-40011

www.elvacu.de

Technische Änderungen vorbehalten


Stand: 2024

Montageanleitung für Einwurftüren im Edelstahl-System

Benötigtes Werkzeug zur Montage der Einwurftür: Akku-Schrauber, Akku-Bohrer

Schritt 1

Ausgangssituation

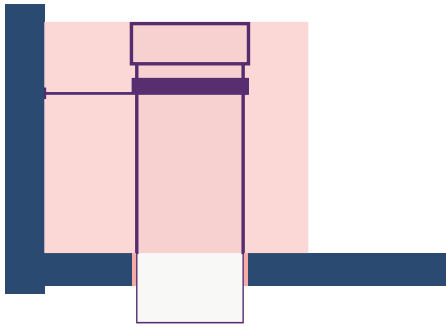


Verkleiden und Dämmen

Sind die Schachtrohre montiert, kann der Schacht bspw. mit Rigipsplatten verkleidet werden. Bei einem Einwurf von oben empfehlen wir die Verkleidung (je nach Einwurftür) bündig zum Schachtende zu montieren.

Wir empfehlen grundsätzlich eine zusätzliche Dämmung der Zwischenräume mit Materialien, wie bspw. Stein- oder Glaswolle, um eventuelle Schallübertragung zu minimieren.

Schritt 2

Platzierung der Einwurftür

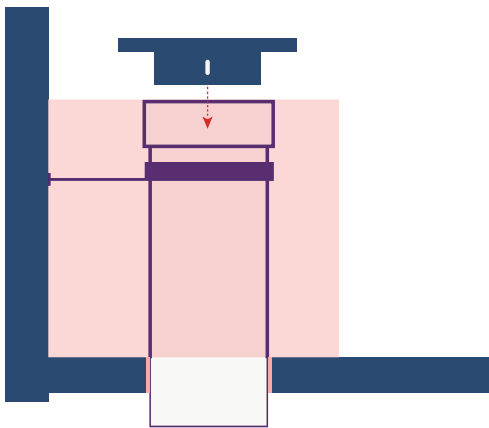


Einwurftür von OBEN

Nachdem der Schacht verkleidet ist, können Sie mit der Montage der Einwurftüren beginnen. Die obere Einwurftür kann in die Schachtoffnung gesteckt werden. Beim 285 mm System wird die Tür von außen auf das Rohr aufgesetzt. Nachdem die Einwurftür im Schacht sitzt, kann diese mit geeigneten Schrauben, über die Langlöcher im Montagerahmen der Einwurftür, befestigt werden.

Schritt 3

Fixierung der Einwurftür

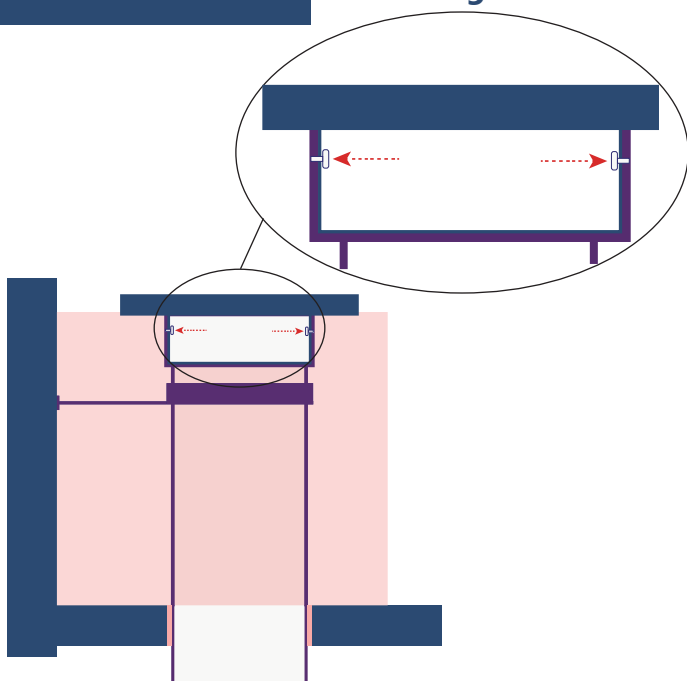

Fixierung der Einwurftür am Schachtrohr

Für die Fixierung der Einwurftür empfehlen wir eine der beiden Vorgehensweisen:

1. Verklebung der Einwurftür mittels Montagekleber an der Unterseite des Blendrahmens auf die anliegende Oberfläche des jeweiligen Materials.
2. Über die 3 Langlöcher in der Einwurftür erfolgt die Fixierung mittels geeigneter Schrauben. Nun wird durch jedes Langloch der Einwurftür eine Schraube in das Edelstahl-Rohr geschraubt. Sofern sie selbstschneidende Schrauben verwenden, ist Vorbohren nicht zwingend erforderlich. Sobald Sie an allen Positionen der Langlöcher Schrauben befestigt haben, justieren Sie durch wechselseitiges Anziehen der Schrauben die genaue Position der Einwurftür im Schachtrohr. Dadurch, dass die Löcher als Langlöcher ausgeführt sind, kann die Einwurftür nun auch in der Tiefe richtig angepasst werden.


www.elvacu.de

Montageanleitung für Einwurftüren im PVC-System

Benötigtes Werkzeug zur Montage der Einwurftür: Akku-Schrauber, Akku-Bohrer

Schritt 1

Ausgangssituation

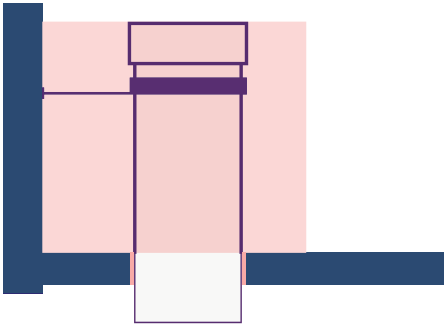


Verkleiden und Dämmen

Sind die Schachtrohre montiert, kann der Schacht bspw. mit Rigipsplatten verkleidet werden. Bei einem Einwurf von oben empfehlen wir die Verkleidung (je nach Einwurftür) bündig zum Schachtende zu montieren.

Wir empfehlen grundsätzlich eine zusätzliche Dämmung der Zwischenräume mit Materialien, wie bspw. Stein- oder Glaswolle, um eventuelle Schallübertragung zu minimieren.

Schritt 2

Platzierung der Einwurftür

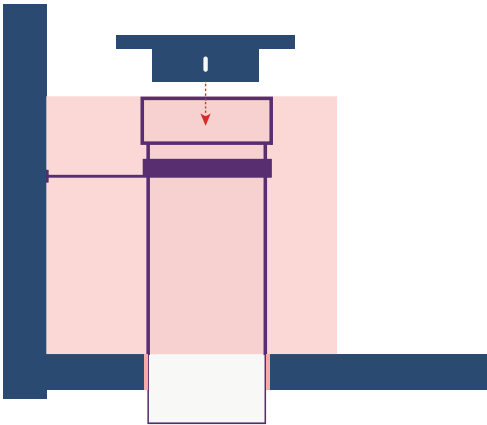


Einwurftür von OBEN

Nachdem der Schacht verkleidet ist, können Sie mit der Montage der Einwurftüren beginnen. Die obere Einwurftür kann in die Schachtoffnung gesteckt werden. Beim 285 mm System wird die Tür von außen auf das Rohr aufgesetzt. Nachdem die Einwurftür im Schacht sitzt, kann diese mit geeigneten Schrauben, über die Langlöcher im Montagerahmen der Einwurftür, befestigt werden.

Schritt 3

Fixierung der Einwurftür

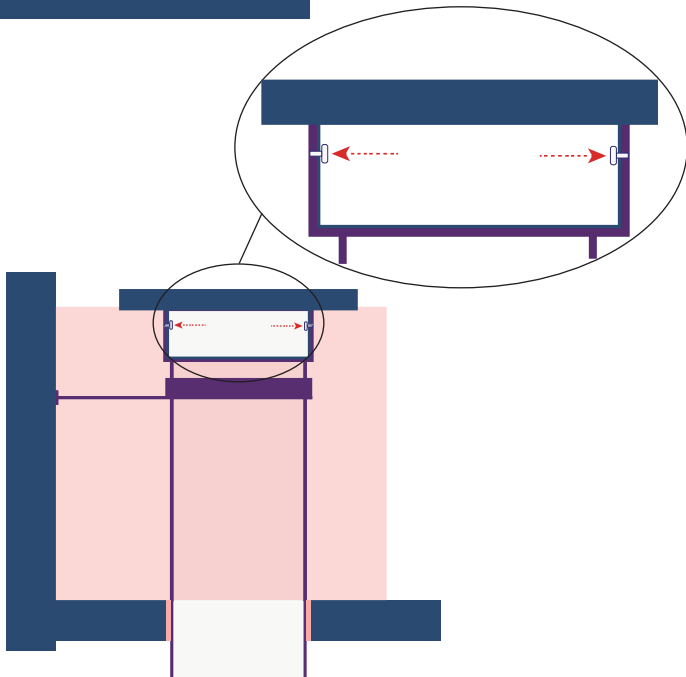

Fixierung der Einwurftür am Schachtrohr

Für die Fixierung der Einwurftür empfehlen wir eine der beiden Vorgehensweisen:

1. Verklebung der Einwurftür mittels Montagekleber an der Unterseite des Blendrahmens auf die anliegende Oberfläche des jeweiligen Materials.
2. Über die 3 Langlöcher in der Einwurftür erfolgt die Fixierung mittels geeigneter Schrauben. Nun wird durch jedes Langloch der Einwurftür eine Schraube in das PVC-Rohr geschraubt. Sofern sie selbstschneidende Schrauben verwenden, ist Vorbohren nicht zwingend erforderlich. Sobald Sie an allen Positionen der Langlöcher Schrauben befestigt haben, justieren Sie durch wechselseitiges Anziehen der Schrauben die genaue Position der Einwurftür im Schachtrohr. Dadurch, dass die Löcher als Langlöcher ausgeführt sind, kann die Einwurftür nun auch in der Tiefe richtig angepasst werden.

www.elvacu.de

Die Einwurftür ist installiert! Was könnte nun kommen?

Hier ein paar Ideen zur Gestaltung des Wäscheschachtauswurfs:



Was ist ein Endrohr?

Das ELVACU Endrohr stellt die einfachste Variante eines Wäscheschachtauswurfs dar. Das Endrohr wird als letztes Schachtelement am Schacht installiert. Am Ende ist das Endrohr umbörtelt, sodass es zu einer glatten Kante am Auswurf kommt und keine Wäsche hängen bleiben kann.

Wozu benötige ich eine Automatikklappe?

Die ELVACU Automatikklappe stellt das Rundum-Sorglos-Paket dar. Sie ermöglicht durch ihre einstellbare gewichtsabhängige Selbstschließung eine bestmögliche Reduzierung von ungewünschter Zugluft, Gerüchen oder Geräuschen. Die Automatikklappe ist serienmäßig mit umlaufenden Dichtungen ausgestattet.

Welche Vorteile hat ein Auffang-sack?

Mit dem Wäscheauffangsack haben Sie den Vorteil, dass Ihre Wäsche direkt gesammelt wird. Ein zusätzlicher Wäschekorb wird somit nicht zwingend benötigt. Durch sein großes Volumen und seinen atmungsaktiven Stoff kann die Schmutzwäsche ohne Probleme dort zwischengelagert werden.

Endrohr (umbörtelt)



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert
Durchmesser: 250 mm, 285 mm, 300 mm
Höhe: 100 mm
Gesamtlänge: 100 mm
Materialstärke: 0,6 mm
Unterer Abschluss ist umbördelt zur Vermeidung von scharfen Kanten.

250	Art.-Nr. E0708263-251	285	Art.-Nr. E0909601	300	Art.-Nr. E07082631

Automatikklappe



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert
Durchmesser: 250 mm, Höhe Rohr: 320 mm
Nutzhöhe: 270 mm (ca. 5 cm geringer als die Höhe) Gesamthöhe: 350 mm
Gegengewicht H/Ø: 88 mm / 50 mm

- selbstschließende Klappe einstellbar durch verstellbares Gegengewicht
- geräusch- und zugluftmindernd
- mit Kantenschutz und Gummidichtung
- zur Montage wird ein Klemmband benötigt (Art.-Nr. E0708298-251)

250	Art.-Nr. E092301	285	Art.-Nr. E092401	300	Art.-Nr. E092501

Wäscheauffangsack



	Regular	Maxi
Material/Farbe:	permanent schwerentflammbares (B1) Nessel-Polyester-Gewebe	
Durchmesser:	250, 285, 325 mm	250, 285, 325 mm
Länge:	750 mm	850 mm
Fassungsvermögen:	ca. 60, 65, 70 Liter	ca. 110, 115, 120 Liter

- maschinenwaschbar bei 30° (nicht schleudern)
- mit 70 cm langem Reißverschluss zum Entnehmen der Wäsche
- inkl. Schelle/Klemmband zum fixieren am Schachtrohr

Regular	250 Art.-Nr. E092001	285 Art.-Nr. E092101	300 Art.-Nr. E092201
Maxi	250 Art.-Nr. E09200M1	285 Art.-Nr. E09210M1	300 Art.-Nr. E09220M1

www.elvacu.de